


使用說明書

# Sandbox Smart R1 智能烘豆機

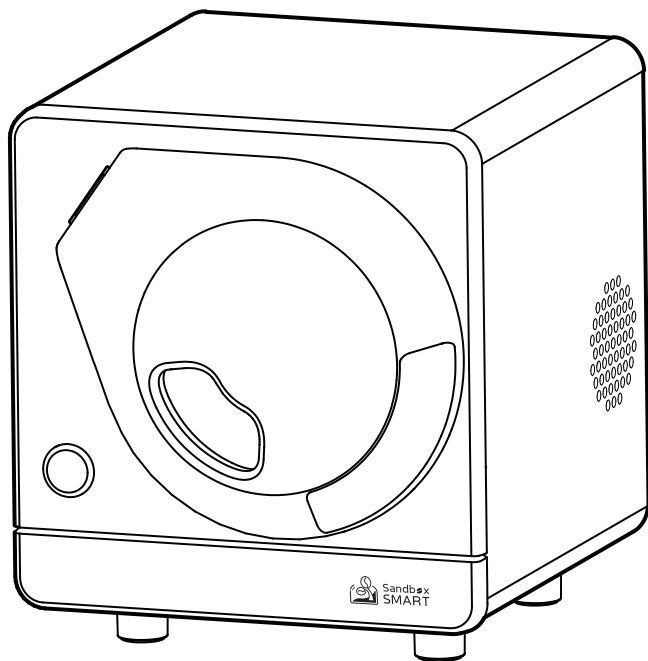

· 智能App輕鬆操作 X 烘出時尚新態度 ·

感謝您的購買！  
請享受智能烘豆機帶來的美好生活。

請掃描條碼下載Sandbox Smart 應用程式。



## 商品說明

手機APP簡單操作，保留咖啡風味烘豆機，內建自動淺/中/深烘焙模式，也能手動模式自行控制風門/火力/轉速，輕鬆烘焙咖啡好味道。

## 產品規格

- 廠牌：Sandbox Smart
- 烘豆機型號：Sandbox Smart R1
- 烘焙量：建議100公克(0.22磅) 最佳烘豆風味
- 加熱方式：電熱式
- 電壓：AC 110V 50/60 Hz
- 功率：550-650W
- 轉速：30rpm
- 外型尺寸：長寬高25.5\*23.0\*26.0公分 (L 10.03” x H 10.24” x W 9.06” )
- 產品重量：7公斤 (15.5 磅)
- 連線方式：藍牙連線
- 配件：隔熱手套一雙、清潔刷一支

## 產品特色



電熱式烘豆機



造型時尚小巧



抽屜式銀皮盒



藍牙連線操作



運轉時低噪音



LED照明觀豆



雲端數據收集



可拆卸式滾筒



內建烘豆曲線




任選烘烤程度

## 安全注意事項

1. 使用本產品時，務必在機器旁操作，烘豆時間請勿超過20分鐘。
2. 烘焙時必須確認滾筒安裝定位、烘烤機門關緊、銀皮收集盒緊閉。
3. 如烘豆過程中有任何異常，請立即拔下電源插頭，待機身外殼完全冷卻後再開啟機門。
4. 烘焙時若藍牙斷線，機器溫度高於安全機制，30秒內未恢復藍牙連線，將自動停止烘豆。
5. 不得將咖啡豆以外的其他物品放入本產品內烘烤。
6. 請勿於室外使用本產品，應放置在乾燥且通風良好的環境，本機擺放位置需於四周至少保持20公分淨空。
7. 請勿放置於不穩定的表面、不耐熱、易燃的材質上使用本產品或是放在易燃物(如窗簾)或發熱電器具、電熱器、瓦斯爐等旁邊使用，以免發生火災。
8. 使用後或清洗前必須將插頭拔除，待冷卻後再進行安裝或拆卸附件。

9. 本產品使用過程中，機身表面、滾筒手把的溫度較高，請務必配戴隔熱手套，勿直接用手觸摸。
10. 使用後請妥善清理咖啡豆銀皮，避免殘留銀皮造成加熱管燒焦或銀皮起火燃燒。
11. 滾筒手把(下圖K)中心蓄熱性高，烘豆後請注意餘溫。
12. 請勿使用延長線及外接插頭，不與其他電器共用插座，以免發生危險。
13. 請勿讓兒童獨自使用本產品，且勿在嬰幼兒可以接觸的區域範圍內使用。
14. 為防止電擊，禁止將電源線、插頭或其他零件部件進入水中。
15. 請檢查電源與本產品標明的額定電壓是否相同。將插頭確實插入電源插座，以免發生觸電、短路、冒煙或起火。
16. 發現電源插頭有損壞，應立即停止使用，並找維修人員進行維修。
17. 本產品僅適用於家庭使用。
18. 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率，加大功率或變更原設計之特性及功能。
19. 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業，科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

## 各部說明

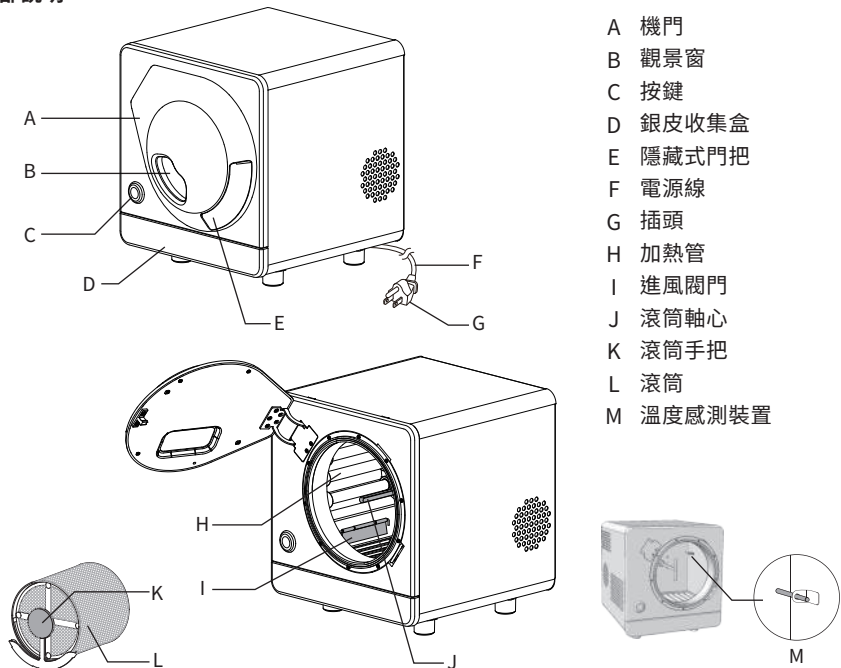


1. 按鍵-控制本機運作，燈號顯示機器狀態。
2. 機門-斜掀式開門，玻璃觀景窗觀察咖啡豆顏色。
3. 滾筒-盛裝咖啡生豆，攪拌片式設計，均勻烘豆。
4. 銀皮收集盒-回收脫落的銀皮，下方隱藏把手開啟收集盒。
5. 溫度感測裝置-偵測豆溫，請避免觸碰。

### 首次使用

1. 第一次使用時，請用清水清洗滾筒，完全乾燥後再行使用。
2. 使用本產品前，請確實去除包裝保護材，移除電源線的束線帶。
3. 使用本產品前，請確認電熱管下方進風閥門是關閉的狀態。


### APP操作使用說明

- 下載APP：請參考本冊第一頁下載連結，  
或至APP Store / Google Play 搜尋Sandbox Smart並下載。




- 開始烘豆：將電源插頭插入電源插座，按鍵燈亮起。
- 藍牙連線：開啟APP連結本產品。
- 選擇曲線：選擇要烘豆的曲線，點擊開始烘豆進行預熱。
- 入豆：預熱完成，將生豆裝入滾筒(如下圖)，請沿著機台內滾筒軸心插入滾筒，放入機器內部，並將船錨型滾筒支架確實置入定位孔(如下圖)。
- 關閉烘豆機門：請確認門扣緊扣，緊閉機門。
- 烘豆：APP點擊確認放入生豆，機器開始啟動加熱。
- 一爆/二爆：聽到一爆/二爆聲時，點擊一爆/二爆按鈕，進入下豆倒數。
- 取豆：當滾筒停止運轉，本機進入冷卻，建議立即將滾筒取出，取出滾筒時請使用隔熱手套，以免燙傷。
- 烘豆完成：烘豆完成後請將電源插頭拔除。如需連續烘豆，待機體溫度降至預熱溫度以下再進行烘豆。

**\*\*詳細操作說明請參考APP內新手上路說明\*\***




生豆裝入滾筒

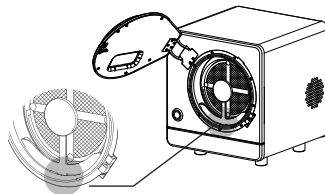


船錨型滾筒支架確實置入定位孔

## 手動操作使用說明

- 開始烘豆：將電源插頭插入電源插座，按鍵燈亮起。
- 開啟或關閉觀景燈：短壓按鍵一下。
- 啟動預熱：長壓按鍵-觀景燈閃爍兩下後放開按鈕，即開始預熱。
- 預熱完成：觀景燈與按鍵燈同步閃爍。
- 入豆：將生豆裝入滾筒(如下圖)，請沿著機台內滾筒軸心插入滾筒，放入機器內部，並將船錨型滾筒支架確實置入定位孔(如下圖)。
- 關閉烘豆機門：請確認門扣緊扣，並緊閉機門。
- 烘豆(手動模式)：長壓按鍵-觀景燈閃爍兩下後放開按鈕，機器啟動加熱。
- 取豆：當滾筒停止運轉，本機進入冷卻，建議立即將滾筒取出，取出滾筒時請使用隔熱手套，以免燙傷。
- 烘豆完成：烘豆完成後請將電源插頭拔除。如需連續烘豆，待機體溫度降至預熱溫度以下再進行烘豆。



生豆裝入滾筒



船錨型滾筒支架確實置入定位孔

## 按鍵燈說明

### 正常狀況

燈號	原因
恆亮燈	開機完成，待命中
持續閃燈	預熱中
	預熱完成，與觀景燈同步閃爍
	烘豆加熱中
	冷卻中

### 異常狀況

燈號	原因
快速閃燈	機器過熱
	加熱不正常

### ※排除方式

1. 燈號快速閃燈時，請等待機器冷卻，待機身恢復常溫再嘗試開機。
2. 如果冷卻後還無法正常使用，請送給原廠維修。

## ※注意事項

- 1.預熱時不放入滾筒，預熱完成後，請在3分鐘內放入滾筒，並啟動加熱，否則機器會自動停止，如需烘豆請重新預熱。
- 2.開機無電源反應，檢查電源是否正常。

## 緊急處理方式

使用中有任何問題或損壞，請立即停止使用本產品。繼續使用可能會造成起火、觸電、或人身傷害。異常狀況發生，立即拔除電源插頭，靜置機器冷卻。

## 清潔與保養

步驟一. 確認機器與滾筒完全冷卻

步驟二. 拔除電源

步驟三. 用毛刷清潔滾筒、機身內部與銀皮收集盒的咖啡豆銀皮

步驟四. 用清水清洗滾筒，並確實乾燥

步驟五. 用乾布擦拭機身

## 清潔注意事項

- 1.請勿將產品浸在水中，或向產品潑水。
- 2.請勿使用清水以外的溶劑擦拭機台。

設備名稱:智能烘豆機，型號: Sandbox Smart R1						
單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr <sup>+6</sup> )	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷電路板及其電子零組件	-	0	0	0	0	0
金屬外殼	0	0	0	0	0	0
金屬面板	0	0	0	0	0	0
塑膠門板	0	0	0	0	0	0
金屬門扣	-	0	0	0	0	0
銀皮收集盒	0	0	0	0	0	0
電源線	0	0	0	0	0	0
按鍵開關	0	0	0	0	0	0
溫度線	-	0	0	0	0	0
加熱管	0	0	0	0	0	0
轉軸馬達	-	0	0	0	0	0
變壓器	0	0	0	0	0	0
LED燈條	0	0	0	0	0	0
天線	-	0	0	0	0	0
散熱風扇	-	0	0	0	0	0
滾筒	0	0	0	0	0	0

備註:

(1) "超出0.1wt%"或"超出0.01wt%": 指限用物質之百分比含量超過百分比含量基準值。

(2) "0": 指該項限用物質之百分比含量未超過百分比含量基準值。

(3) "-": 指該項限用物質為排除項目。

# 產品保固說明

感謝您選購木榮科技有限公司之產品。

木榮科技產品提供自購買日起一年之全球保固服務。在保固期限內，如有任何非人為因素破壞造成的不良，木榮科技將提供維修服務。所提供的產品修復或更換保固服務，其前提為客戶必須提出有效的購買證明，例如發票正本或訂單資訊，並附本說明書之保固章。

1. 維修保固服務及相關問題，請洽原購買經銷商或購買通路。
2. 保證期間因下列情形而發生故障者，本公司將可能的收維修費：
  - 未依使用說明書（安全）使用注意事項內容操作使用者
  - 經非原廠授權維修人員之拆卸，或是擅自改造本產品者
  - 未按規定電壓使用致造成機器不良者
  - 外觀因使用自然污損者
  - 受天災或人為所導致損壞者
  - 使用非原廠耗材零件而導致損壞者
  - 因位置之移動或運送，落下所造成之故障或毀損
3. 遇有下列情形之一，本公司得按價收費：
  - 超過保固期間
  - 無法出示購買證明
  - 本保固說明書記載經塗改或內容現物不符者
  - 本保固說明書內容購買日期未填寫及未加蓋經銷商店章者，視同失去保證效力
4. 如購買之產品已停售，且超過保固期限之維修，若維修之零組件已停產本公司得以類似零組件代用維修。
5. 本保固說明書僅對本產品於保固期間內，進行售後服務，內容於法律上並無涉及消費者所購買之交易事項，不具法律上之限制權利，惟本保固說明書提供消費者之保固服務，視為本公司所提供消費者之有價證明，不容塗寫或偽造維修。

110V



RoHS 2.0



IC: 27152-SMARTR1  
HVIN: Sandbox Smart R1



CCAI20LP0050T6



R 005-102570



220V



R-R-2BX-SandboxR1  
HU072879-21001A

CMIT ID: 2020DJ13487



Complies with  
IMDA Standards  
[DA107974]



NTC  
Type Accepted  
No.: ESD-RCE-2126016





Sandbox  
SMART

