


使用说明书

Sandbox Smart F1 排风器

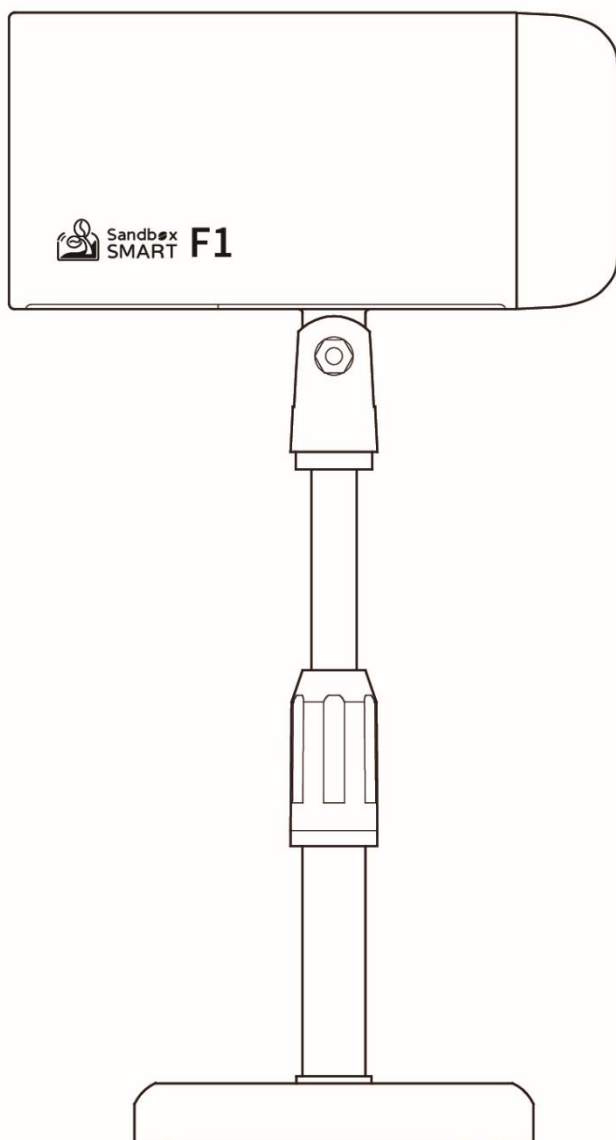

产品规格

产品型号：Sandbox Smart F1

产品尺寸：85x175x265-365 mm

电压：DC5.0V

功率：7.5W

产品净重：725 公克

颜色：黑


材质：主体耐高温 PA 塑料，支架 ABS

配件：USB 线、集尘布 6 片 (机台内含 3 片)

商品特色

- 可将热风快速排出，藉由集尘布阻隔烘豆时所产生的粉尘
- USB 接头供电，超级省电
- 强力排风，体积小，收纳方便
- 弹匣式设计，快速更换集尘布
- 底部重量化处理，更稳固
- 26.5-36.5 公分，自由调整高度

各部说明

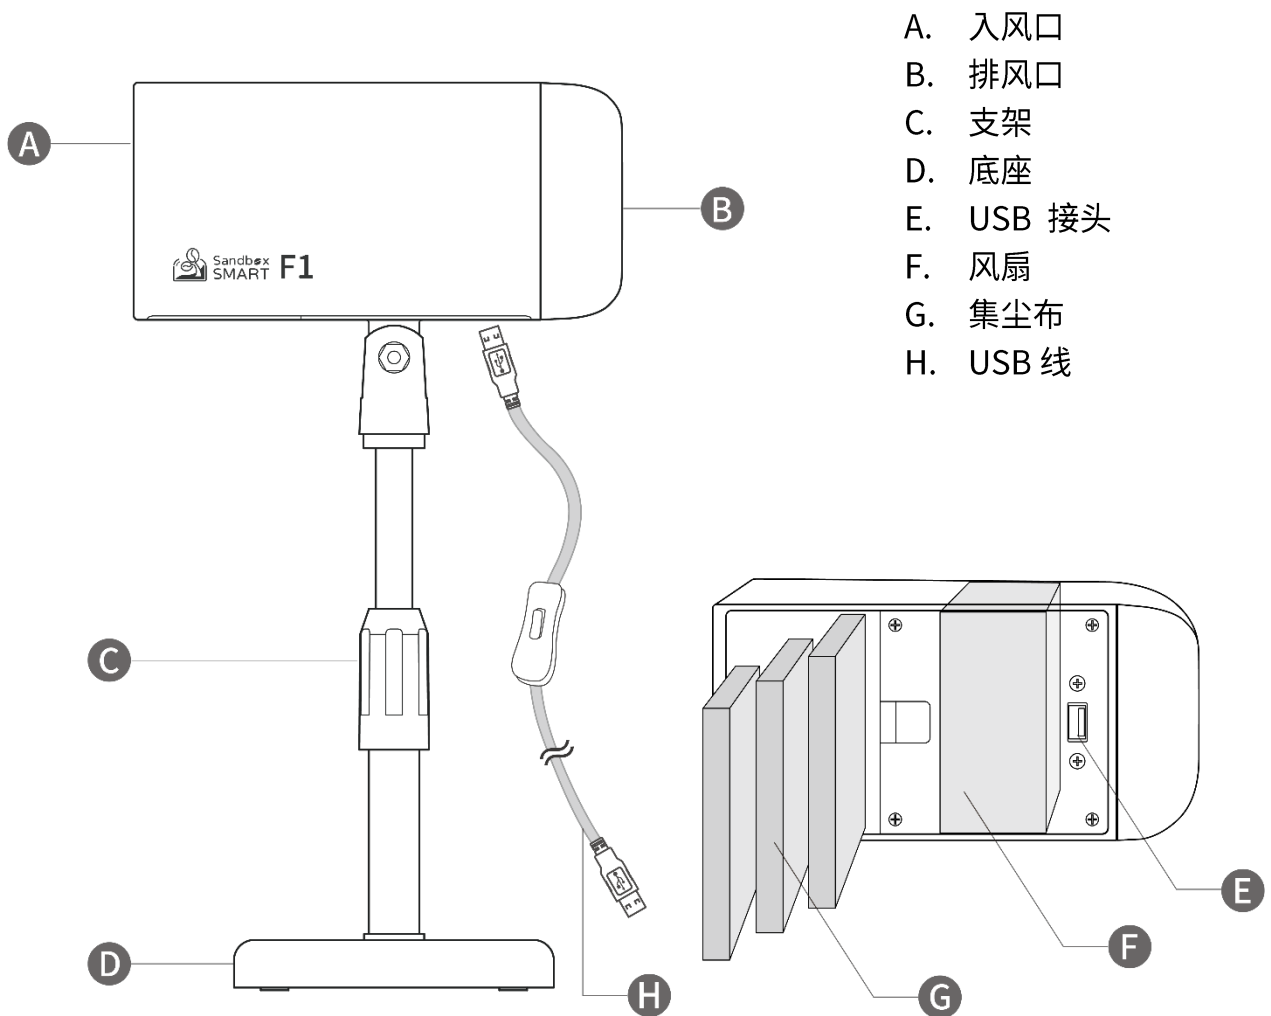

使用说明

1. 本产品排风器 F1 建议搭配烘豆机使用，当烘豆机运转时，开启排风器，将排风器的入风口对准烘豆机出风口，透过排风器风扇的转动将烘豆机的热风加速排出，藉由集尘布阻隔烘豆时所产生的粉尘
2. 使用前请移除所有包材，组装支架与底座
3. 使用 USB 电源线连接至行动电源或利用 USB 专用 AC 转接头来供电 (AC 转接头的供电条件须为输出电压 5V，电流 1.5A 以上)
4. 开启 USB 线上的电源，风扇开始运转
5. 不使用时请关闭电源
6. 底盖打开可更换集尘布

安全注意事项

1. 请勿连接电压规格外的 USB 电源以免引起火灾、发热、故障等危险
2. 连结于 USB 集线器 (USB HUB) 时请勿与其他电器同时使用，与耗电量高的电器同时使用时可能无法正常操作
3. 零件请勿水洗
4. 「集尘布」不可清洗，因为清洗后将影响吸附效果
5. 请勿自行拆解、改造、重压、撞击、摔落，以免造成受伤或商品故障、损坏
6. 请放置于平稳的场所
7. 本产品经使用过或使用不当引起损坏，恕不接受退换货
8. 与烘豆机搭配使用时请勿贴近烘豆机使用，建议距离 1-2cm
9. 集尘布变深棕色时建议更换新品；请视附着粉尘程度做调整，附着粉尘过多时请务必更换，以避免影响集尘布效能及使用品质
10. 更换集尘布及清洁时请移除电源
11. 请勿使用挥发油、稀释剂、酒精、喷雾式清洁剂擦拭机台本体或风扇
12. 本产品不可和明火或电陶炉，黑晶炉(视为明火的一种)搭配使用
13. 每次使用时，请勿连续使用 2 小时，以延长商品的使用寿命
14. 使用时请勿触摸机台本体



Qing UG
Undinenstr. 7, 12203 Berlin, Germany
pmdheinrich@gmail.com



UK
CA



RoHS 2.0



Sandb^ox
SMART



 微信搜一搜

 Sandbox Smart

